



Philips Atrapainsectos

Atrapainsectos

Lámparas tubulares fluorescentes de vapor de mercurio a baja presión

Beneficios

- Se adecúa perfectamente a la sensibilidad ocular de la mosca común y de esa manera atrae a un mayor número de insectos
- Uso seguro
- Buena opción para el medio ambiente
- Libertad de diseño

Características

- Emite radiación de onda larga UV-A en el rango de 350 - 400 nm
- Proporción UV-B/UV-A menor de 0.1% (UV-B: 280 - 315 nm)
- Las lámparas R (reflectoras) tienen un reflector interno de 200°


Aplicaciones

- Procesos de fotopolimerización
- Reprografía
- Trampas para insectos

Advertencias y seguridad


- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Versions

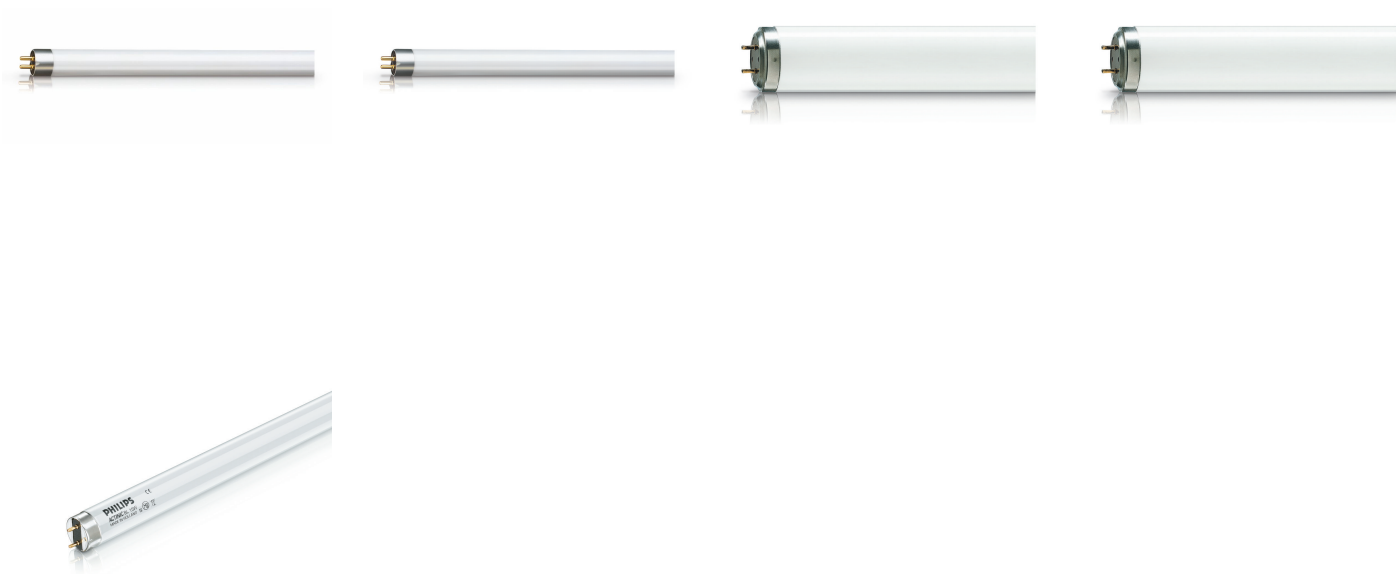


Plano de dimensiones

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL MINI 15W/10 /10X25CC	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm



Atrapainsectos

Información general

Aplicación principal	Trampas para insectos
----------------------	-----------------------

Datos técnicos de la luz

Código de color	10
Designación de color	Actínico

UV

UV-B/UV-A (IEC)	0,2 %
-----------------	-------

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Contenido de mercurio (Hg) (nom.)
26039027	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	4,4 mg
95145827	Actinic BL TL 11W/10	4,4 mg
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	4,4 mg
95148927	ACTINIC BL 15W/10 FAM/10X25BOX	-

Order Code	Full Product Name	Contenido de mercurio (Hg) (nom.)
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	13,0 mg
86083200	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	8,0 mg
71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	5,0 mg
26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	5,0 mg

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Corriente de lámpara (nom.)	Voltaje (nom.)	Potencia (nominal) (nom.)
26039027	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	0,16 A	42 V	6 W
95145827	Actinic BL TL 11W/10	0,400 A	34 V	11,5 W
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	0,145 A	56 V	7,1 W
95148927	ACTINIC BL 15W/10 FAM/10X25BOX	0,40 A	43 V	15 W
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	0,43 A	101 V	39 W

Order Code	Full Product Name	Corriente de lámpara (nom.)	Voltaje (nom.)	Potencia (nominal) (nom.)
86083200	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	0,865 A	50 V	36 W
71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	0,34 A	55 V	15 W
26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	0,36 A	59 V	18 W

Información general

Order Code	Full Product Name	Base de casquillo	Fallos vida útil hasta 50% (nom.)	Vida útil (máx.)	Vida útil (nom.)	Descripción del sistema
26039027	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	G5	10000 h	-	5000 h	-
95145827	Actinic BL TL 11W/10	G5	-	-	2000 h	-
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	G5	10000 h	-	5000 h	-
95148927	ACTINIC BL 15W/10 FAM/10X25BOX	G5	-	1000 h	-	-
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	G13	9000 h	-	5000 h	Sistema de Arrance rápido (RS)
86083200	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	G13	9000 h	-	5000 h	-
71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	G13	8000 h	-	5000 h	-
26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	G13	13000 h	-	9000 h	-

Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Forma de la bombilla
26039027	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	T16
95145827	Actinic BL TL 11W/10	T16
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	T16

Order Code	Full Product Name	Forma de la bombilla
95148927	ACTINIC BL 15W/10 FAM/10X25BOX	T16
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	T12
86083200	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	T26

Atrapainsectos

Order Code	Full Product Name	Forma de la bombilla
71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	T26

Order Code	Full Product Name	Forma de la bombilla
26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	T26

UV

Order Code	Full Product Name	Radiación UV-A	Radiación UV-A
		100 horas (IEC)	0 horas (IEC)
26039027	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	1,4 W	-
95145827	Actinic BL TL 11W/10	2,0 W	-
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	1,60 W	-
95148927	ACTINIC BL 15W/10 FAM/10X25BOX	3 W	-

Order Code	Full Product Name	Radiación UV-A	Radiación UV-A
		100 horas (IEC)	0 horas (IEC)
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	10,0 W	12,4 W
86083200	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	8,8 W	-
71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	3,5 W	-
26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	5,0 W	-

