

**POLARIS**

*designed by*

*Fernando Martínez*

## POLARIS



La tela elástica adquiere una forma facetada recubriendo las líneas limpias que forman su estructura metálica, permite realizar composiciones que envuelven la estancia en un ambiente estelar. Es adaptable a todo tipo de paredes y techos. Se pueden combinar de diferentes tamaños y crear una sensación de intensa y sugerente claridad.

## POLARIS

*Play and design with stars, with different surface compositions suitable for any kind of ceiling, wall or sloping ceilings. Range including also suspension, floor & table lamps. You may combine different POLARIS, different sizes and shapes. Removable stretching fabric covering a metal frame.*



# POLARIS 20007/00 20007/42

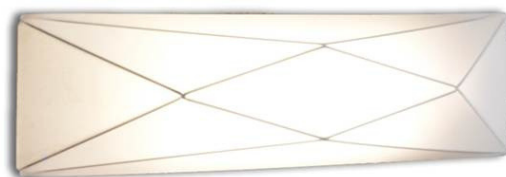

## REF.

20007/00

## APLIQUE/ WALL BRAQUET

IP20

## MATERIAL


Metal y tela elástica/

*Metal & stretching fabric*

## ACABADO/ FINISH

Blanco óptico/*Optical white*


## INSTALACIÓN/ INSTALLATION

E27 LED 2x15W Ø6cm 

EEI: **A<sup>++</sup>** ... **A**

\*Bombillas no incluidas/*lamps not included*

\*Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles/ *3D and photometric files available*



## REF.

20007/42

## PLAFÓN/ SURFACE LIGHT

IP20

## MATERIAL


Metal y tela elástica/

*Metal & stretching fabric*

## ACABADO/ FINISH

Blanco óptico/*Optical white*

## INSTALACIÓN/ INSTALLATION

E27 LED 2x15W Ø6cm 

PCB LED 20W 700mA

CRI>80

- Cálida/ *Warm* 3000K 1180lm

- Neutra/ *Neutral* 4000K 1235lm

 dim L,C

EEI: **A<sup>++</sup>** ... **A**

# POLARIS 20007/58 20007/80 20007/100

REF.  
20007/58

PLAFÓN/ SURFACE LIGHT  
IP20

### MATERIAL

Metal y tela elástica/  
Metal & stretching fabric

### ACABADO/ FINISH

Blanco óptico/Optical white

### INSTALACIÓN/ INSTALLATION

E27 LED 4x15W Ø6cm 

PCB LED 40W 700mA  
CRI>80

- Cálida/ Warm 3000K 2400lm
- Neutra/ Neutral 4000K 2510lm


 dim 1-10V  dim DALI  dim PUSH  dim L,C

PCB LED 55W 500mA  
CRI>90

- Cálida/ Warm 3000K 3115lm
- Neutra/ Neutral 4000K 3258lm

 dim DALI  dim PUSH

EEI: 



REF.  
20007/80

PLAFÓN/ SURFACE LIGHT  
IP20

### MATERIAL

Metal y tela elástica/  
Metal & stretching fabric

### ACABADO/ FINISH

Blanco óptico/Optical white

### INSTALACIÓN/ INSTALLATION

E27 LED 4x15W Ø6cm 

PCB LED 40W 700mA  
CRI>80

- Cálida/ Warm 3000K 2400lm
- Neutra/ Neutral 4000K 2510lm

 dim 1-10V  dim DALI  dim PUSH  dim L,C

PCB LED 70W 500mA  
CRI>90


- Cálida/ Warm 3000K 4492lm
- Neutra/ Neutral 4000K 4698lm

 dim 1-10V  dim DALI  dim PUSH

PCB LED 72W 300mA  
Regulable en temp./brillo  
Dimmable temp./ brightness  
3000K - 6000K max. 3911lm

 REMOTE

EEI: 



REF.  
20007/100

PLAFÓN/ SURFACE LIGHT  
IP20

### MATERIAL

Metal y tela elástica/  
Metal & stretching fabric

### ACABADO/ FINISH

Blanco óptico/Optical white

### INSTALACIÓN/ INSTALLATION

E27 LED 5x10W Ø6cm 

PCB LED 40W 700mA  
CRI>80

- Cálida/ Warm 3000K 2400lm
- Neutra/ Neutral 4000K 2510lm

 dim 1-10V  dim DALI  dim PUSH  dim L,C

PCB LED 70W 500mA  
CRI>80


- Cálida/ Warm 3000K 4492lm
- Neutra/ Neutral 4000K 4698lm

 dim 1-10V  dim DALI  dim PUSH

PCB LED 72W 300mA  
Regulable en temp./brillo  
Dimmable temp./ brightness  
3000K - 6000K max. 3911lm

 REMOTE

EEI: 

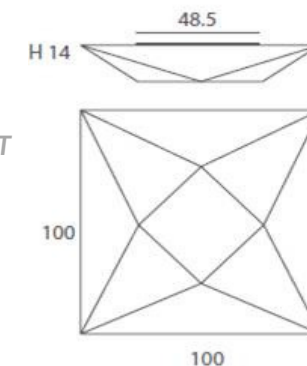

\*Bombillas no incluidas/lamps not included

\*Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles / 3D and photometric files available